

Location:



0368-2HSB-LHS
Hand Shower Unit
Specification Submittal



Model Numbers

- ☐ **0368-2HSB-LHS** Hand Shower Unit
- ☐ **0368-B** Slide Bar Only

Feature Highlights

- Wall elbow
- 30" slide bar
- 60" flexible metal hose and cradle for hand shower mounting
- Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish

Compliance

-ASME A112.18.1/CSA B125.1



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Architectural/ Engineering Specification

Symmons Hand Shower Unit _____ Includes Wall elbow, 30" slide bar, 60" flexible metal hose and cradle for hand shower mounting. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1 compliant.



0368-2HSB-LHS

Dimensions

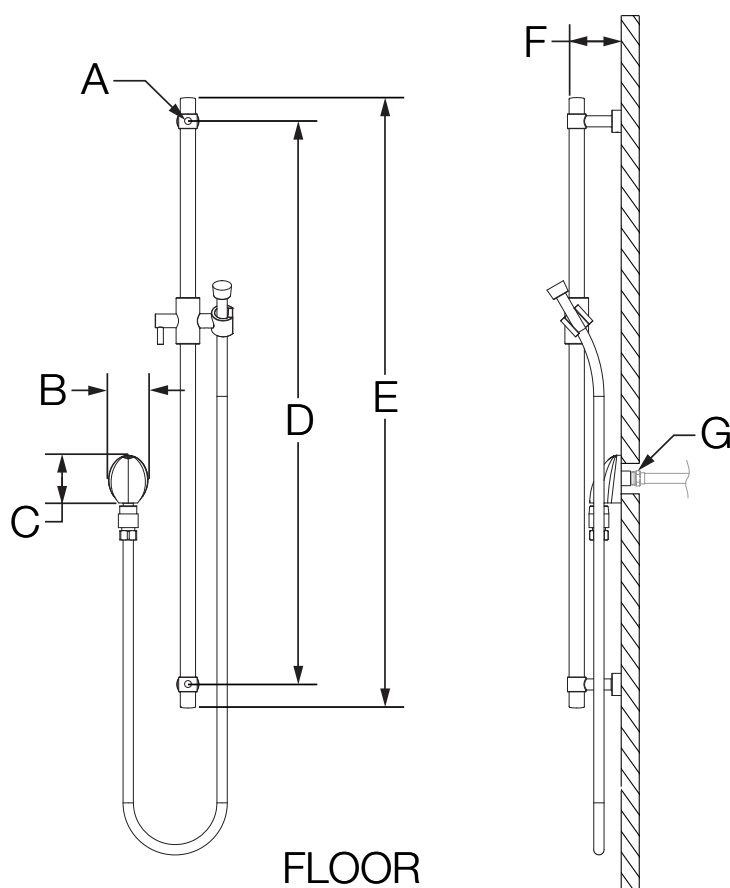

Measurements	
A	(2x) Hole Size Ø 5/16", 8 mm
B	2-1/8", 54 mm
C	2-5/8", 67 mm
D	30", 762 mm
E	32-1/2", 826 mm
F	2-7/8", 73 mm
G	Male 1/2" NPSM thread must be recessed 1/4" (6mm) from finished wall

Note: Dimensions subject to change without notice.



SYMMONS®

Emplacement:

0368-2HSB-LHS

Unité de douchette à main

Présentation des spécifications




Numéro de modèle		Spécifications
☐ 0368-2HSB-LHS	Unité de douchette à main	• Coude mural • Bar à glissement de 30 " • 60 "tuyau métallique flexible et berceau pour le montage de la douche à la main • Composants fabriqués à partir de matériaux métalliques et non métalliques plaqués dans une finition chromée polie standard
☐ 0368-B	Barre de glissement uniquement	
Conformité		Garantie
-ASME A112.18.1/CSA B125.1		 Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. 10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie. 

Spécifications architecturales / génies

Unité de douche à main Symmons _____ comprend Coude mural, Bar à glissement de 30 ", 60 "tuyau métallique flexible et berceau pour le montage de la douche à la main, Composants fabriqués à partir de matériaux métalliques et non métalliques plaqués dans une finition chromée polie standard. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1 / CSA B125.1 conforme.

Dimensions

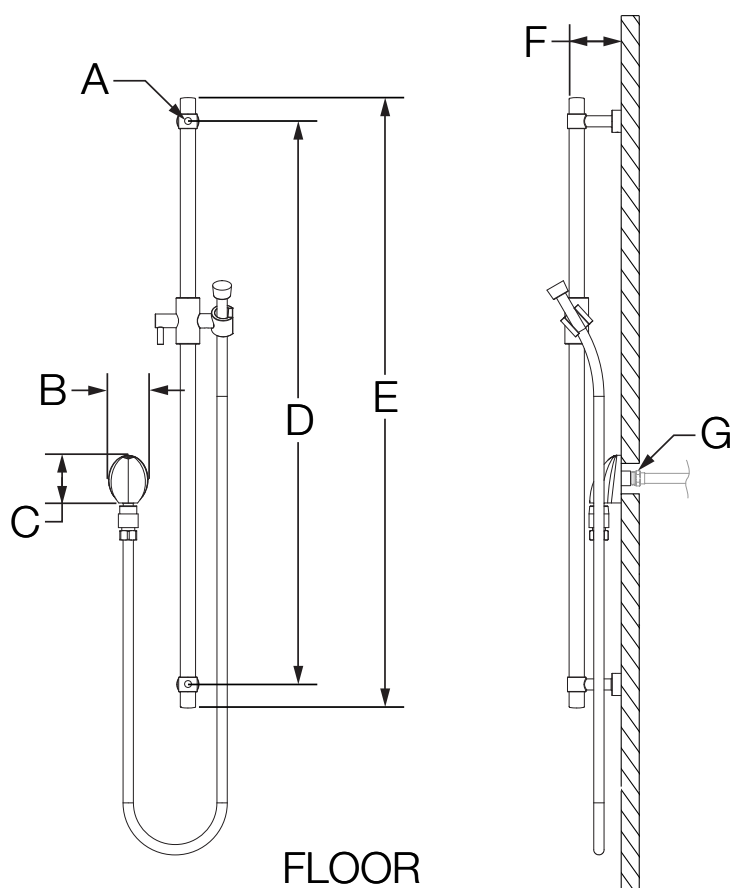

Mesures	
A	(2x) Taille du trou Ø 5/16 po, 8 mm
B	2-1/8 po, 54 mm
C	2-5/8 po, 67 mm
D	30 po, 762 mm
E	32-1/2 po, 826 mm
F	2-7/8 po, 73 mm
G	Le filetage mâle NPSM 1/2 po doit être encastré à 1/4 po (6 mm) du mur fini

Remarque : Les dimensions sont sujet à changer sans préavis.