




Location:




4-420 Showeroff Shower Valve Specification Submittal

Model Numbers	Feature Highlights
<input type="checkbox"/> 4-420 Showeroff Shower Valve	<ul style="list-style-type: none">Manual Showeroff shower limiter valveValve body made from brassIntegral service stop for shutting water off when servicing valve cartridge1/2 inch sweat connectionsVandal resistant mounting fasteners, recessed hex socket typeMaximum operating pressure: 80 psi (552 kPa)Adjustable timing varies depending on inlet pressurePolished chrome finish
Options/ Modifications	
<input type="checkbox"/> HV Manual Shutoff <input type="checkbox"/> TRM Trim Only <input type="checkbox"/> BODY Body Only <input type="checkbox"/> L Manual Shutoff with Lever	
Note: Append appropriate suffix to model number.	Warranty
Compliance	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.
-ASME A112.18.1/CSA B125.1	
	

Architectural/ Engineering Specification

Symmons _____ Showeroff Shower Valve. Includes Manual Showeroff shower limiter valve, valve body made from brass, integral service stop for shutting water off when servicing valve cartridge, 1/2 inch sweat connections, vandal resistant mounting fasteners, recessed hex socket type, maximum operating pressure: 80 psi (552 kPa), adjustable timing varies depending on inlet pressure, and polished chrome finish. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1 compliant. Available options: "HV - Manual Shutoff", "TRM - Trim Only", "BODY - Body Only", and "L - Manual Shutoff with Lever".


Dimensions

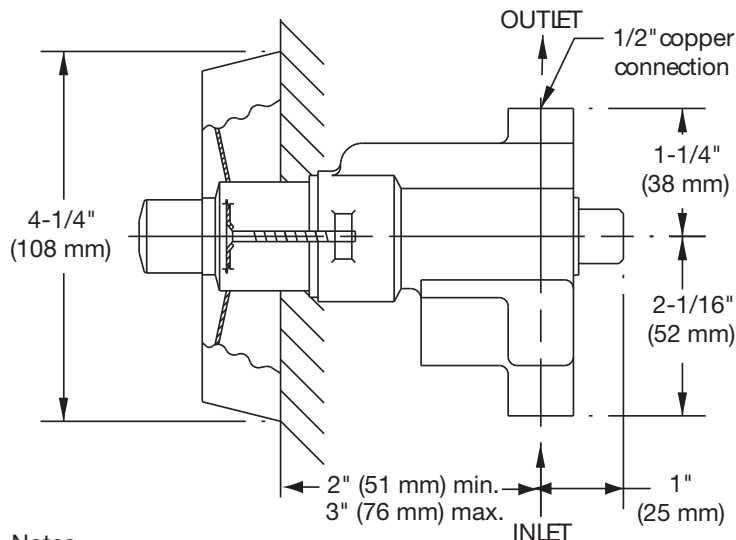

Notes



- (1) Illustrated 3" (76 mm) from tubing centerline to face of wall
- (2) Dimensions subject to change without notice

Emplacement:



4-420


Robinet de douche Showeroff Soumission des spécifications

Numéros de modèle	Faits saillants des fonctionnalités
<input type="checkbox"/> 4-420 Robinet de douche Showeroff	<ul style="list-style-type: none">▪ Limiteur de douche manuel Showeroff▪ Corps de vanne en laiton▪ Arrêt de service intégré pour couper l'eau lors de l'entretien de la cartouche de valve▪ Connexions de sueur de 1/2 pouce▪ Fixations de montage résistantes au vandalisme, type à douille hexagonale encastrée▪ Pression de fonctionnement maximale : 80 psi (552 kPa)▪ La synchronisation réglable varie en fonction de la pression d'entrée▪ Finition chromée polie
Choix	Garantie
<input type="checkbox"/> HV Arrêt manuel <input type="checkbox"/> TRM Couper uniquement <input type="checkbox"/> BODY Corps uniquement <input type="checkbox"/> L Arrêt manuel avec levier	<p>Durée de vie limitée - à la fin originale acheteur en consommation/résidentiel installations.</p> <p>10 années - pour le commerce/l'industrie installations. Faire référence à www.symmons.com/garantie pour informations complètes sur la garantie.</p>
<p>Remarque: Ajoutez le suffixe approprié au numéro de modèle.</p>	
Conformité	
-ASME A112.18.1/CSA B125.1	

Spécification architecturale/technique

Symmons _____ Showeroff Vanne de douche. Comprend une valve de limitation de douche manuelle Showeroff, un corps de valve en laiton, un arrêt de service intégré pour couper l'eau lors de l'entretien de la cartouche de valve, des raccords de sueur de 1/2", des fixations de montage anti-vandalisme, un type de douille hexagonale encastrée, une pression de fonctionnement maximale : 80 psi (552 kPa), le calage réglable varie en fonction de la pression d'entrée et de la finition chromée polie. Garantie commerciale de 10 ans. Conforme ASME A112.18.1/CSA B125.1. Options disponibles : "HV - Arrêt manuel", "TRM - Trim uniquement", "BODY - Corps uniquement" et "L - Arrêt manuel avec levier".

Dimensions

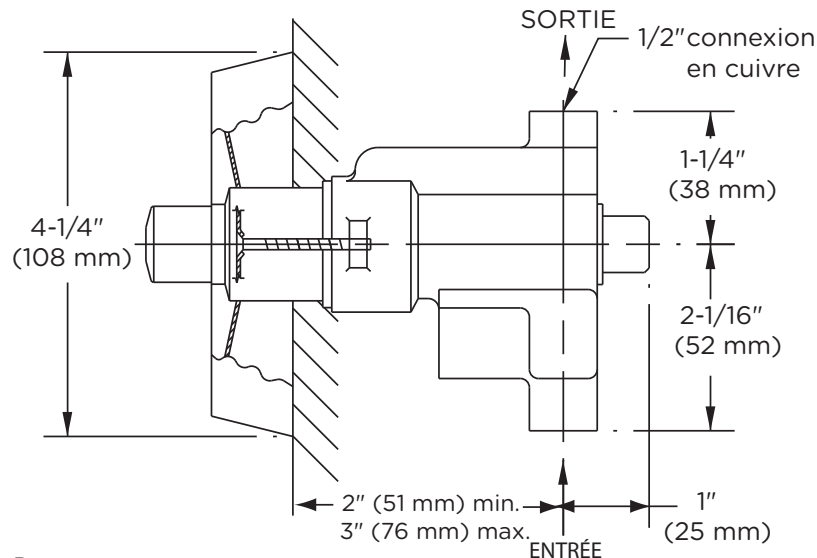

Remarques:

(1) Illustré 3" (76 mm) de l'axe central du tube à la face du mur

(2) Dimensions sujettes à modification sans préavis